

HANS REINKE

Möbelleder



**Wachsleder
Arterra/Count Prestige**



2984 smoke



2991 reddish brown



2987 fireball




2985 silk




2992 ginger



2986 indian red

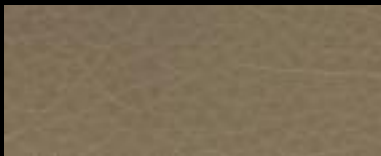

2983 sandstone

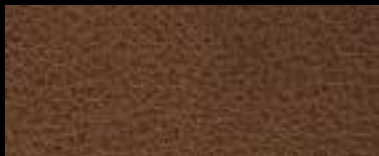

2990 moccasin

Count Prestige

mit Ölen und Wachs geschütztes nubukiertes Naturleder, 1,3 bis 1,4 mm





2982 olive



2989 coffee



2980 granite



2998 mink



2981 sapphire



2954 Arterra elfenbein



2957 Arterra mahagoni



2956 Arterra ebenholz



2953 Arterra marmor




2958 Arterra nuss



2955 Arterra mokka




2952 Arterra rubin

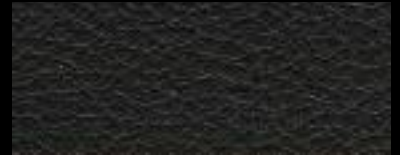

2960 Arterra schwarz

Arterra

mit Ölen und Wachs geschütztes Naturleder, 1,3 bis 1,4 mm

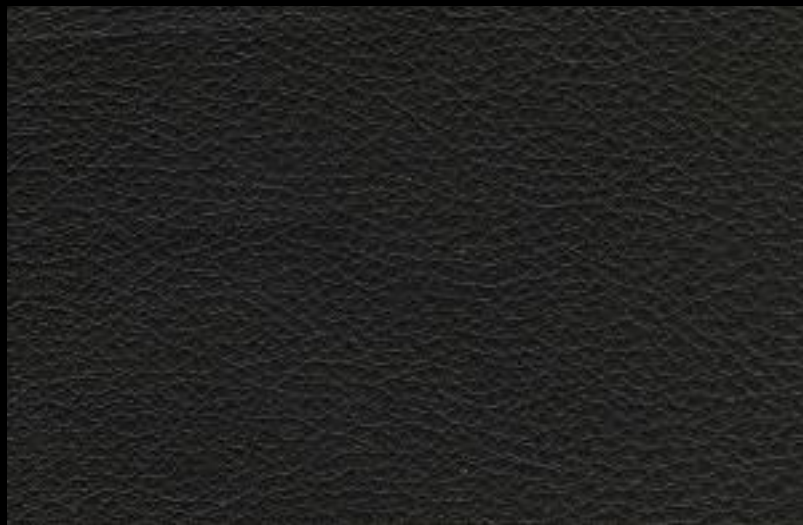

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

| Count Prestige | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Technische Werte/ technical specifications | Meßmethode/ test methods | Werte/ values |
| Stärke/ <i>strength</i> | | 1,3 mm – 1,4 mm |
| Lichtechtheit/ <i>light fastness</i> | DIN EN ISO 105-B02 | > 3 |
| Abriebfestigkeit/ <i>rubbing fastness</i> trocken/ <i>dry</i> naß/ <i>wet</i> alkalisch/ <i>alkaline</i> | DIN EN ISO 11640 | 50 Hübe/3 20 Hübe/3 20 Hübe/3 |
| Weitereißkraft/ <i>tear propagation</i> | DIN 53329 | > 20 N/mm |
| Entflammbarkeit/ <i>fire resistance</i> | DIN EN 1021 Teil 1 und 2; ISO 8191-1; BS 5852 source 3; California TB 117 (Draft 02/2002) | |
| Hautgröße circa/ <i>average size</i> | | 5 qm/sqm |
| Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i> | | 5 qm/sqm |

| Arterra | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Technische Werte/ technical specifications | Meßmethode/ test methods | Werte/ values |
| Stärke/ <i>strength</i> | | 1,3 mm – 1,4 mm |
| Lichtechtheit/ <i>light fastness</i> | DIN EN ISO 105-B02 | > 4 |
| Abriebfestigkeit/ <i>rubbing fastness</i> trocken/ <i>dry</i> naß/ <i>wet</i> alkalisch/ <i>alkaline</i> | DIN EN ISO 11640 | 50 Hübe/3 20 Hübe/3 20 Hübe/3 |
| Weitereißkraft/ <i>tear propagation</i> | DIN 53329 | > 20 N/mm |
| Entflammbarkeit/ <i>fire resistance</i> | DIN EN 1021 Teil 1 und 2; ISO 8191-1; BS 5852 source 3; California TB 117 (Draft 02/2002) | OK |
| Hautgröße circa/ <i>average size</i> | | 5 qm/sqm |
| Lieferung ab circa/ <i>minimum delivery</i> | | 5 qm/sqm |



Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg

Telefon +49 (0)40/39 10 68 - 0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 - 29

E-Mail: info@hans-reinke.com · <http://www.hans-reinke.com>