

HANS REINKE

Autoleder Basis/Basis SA  
geprägt korrigiert  
Autokunstleder Basis





java/sandbeige  
1338B k1338




helios  
1138B k1138



lemon  
3080B



champignon  
1103B k1103

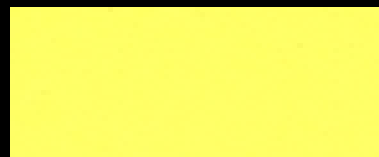

yellow  
1805B



kieselbeige  
1911B



oyster  
3100B



maisgelb  
1341B



beige/savannabeige  
3090B



mandelbeige  
1960B



lightgelb  
1330B



beige 3  
3010B 3010BSA k1725



amethyst/rosenholz  
3040B



safrangelb  
1335B



hellbeige  
1345B



trüffelbraun  
3050B




dattel  
1107B



creambeige/saharabeige  
1729BSA



savannenbeige/landscape  
1956B

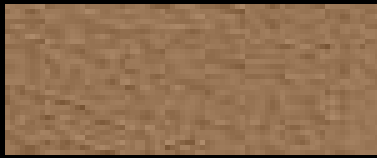

naturbraun  
1348B 1348BSA



tropicorange  
1809B




reinweiß  
1097B k1097



safran  
1114B



korallrot  
1734B

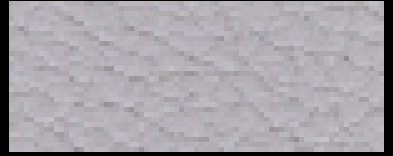

hellgrau  
1332B



sattelbraun  
1735B 1735BSA k1735




scarletrot  
1137B k1137




sierragrau  
1912B



terracotta  
5010B

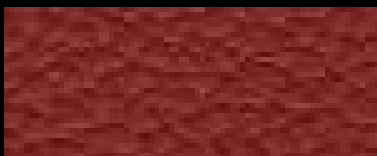

klassischrot  
1130B

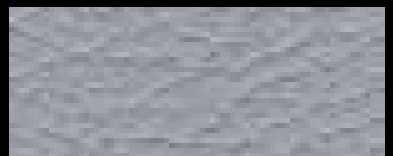


oriongrau  
1120B k1120



kastanienbraun  
3030B



taninrot  
1329B

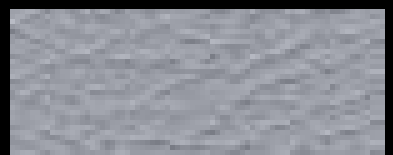


oriongrau mittel  
1116B k1116



terra  
3070B 3070BSA k3070



akzentrot  
1146B k1146

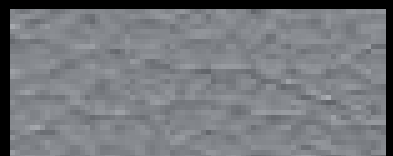

alaskagrau  
3110B



rotbraun  
3120B




chateau  
1728B




grau 060  
3020B 3020BSA k1726




alpaca grau  
2190B

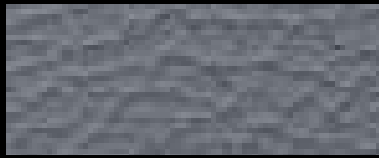

grau für MB  
1110B

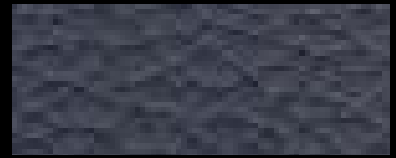


pazifikblau  
1916B

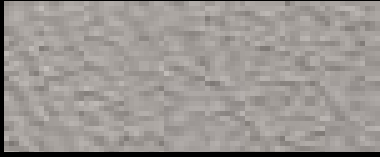

quarz  
1122B




mittelgrau  
1147B

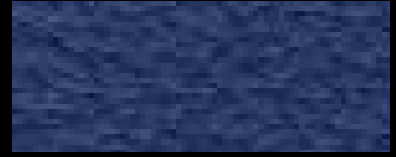


tobagoblau  
2210B



grau für BMW  
1010B

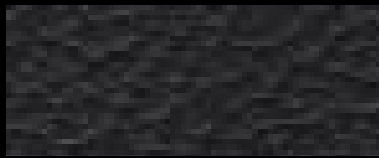

anthrazit  
1115B k1115

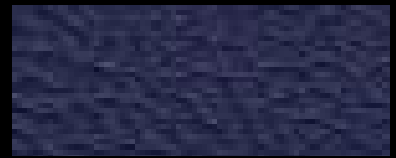


jazzblau  
1398B k1398




■ = Basis Leder/leather


■ = Basis SA Leder/leather

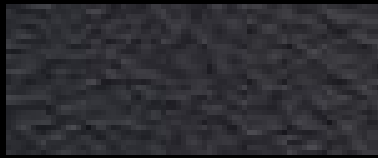


blau  
1109B

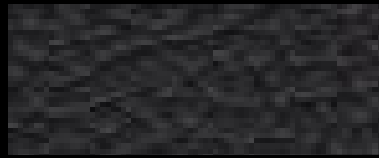

anthrazit Catania  
1915B

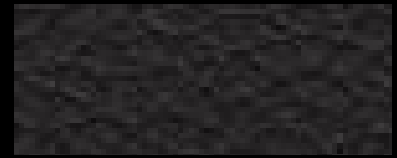

schwarz Dakota  
3000B 3000BSA k3000

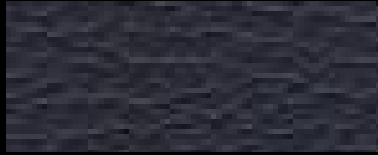

marineblau  
1040B



schwarz Lugano  
1951B



schwarz classic  
1113B k1113



blauschwarz für Smart  
1901B



schwarz Catania  
1913B



schwarz glatt  
k1351



# Autoleder Basis Autoleder Basis SA Autokunstleder Basis

Kollektionsmuster sind keine Urmuster.  
Kleine Farbabweichungen sind möglich.

*Swatches are no master samples.  
Small differences may occur.*

■ = Basis Kunstleder (K)/imitation leather  
Rollenbreite/width 140 cm,  
Rollenlänge/length 1fm 25

<b>Basis Leder + Basis SA Leder</b>			
Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirement</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	N %	< 120 35 - 70	DIN 53328 Probekörper 2 <i>specimen 2</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	N	< 20	DIN 53329/B
Dauerverhalten/ <i>flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks at 6 times magnifying</i>	DIN 53351
Reibechtheit/ <i>rubfastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	Note/ <i>class</i> Note/ <i>class</i> Note/ <i>class</i>	4 - 5 4 - 5 4 - 5	DIN 53339 Bewertung/ <i>evaluation</i> DIN 54002
Schweißblösung/ <i>sweat</i>	Note/ <i>class</i>	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ <i>hotlightfastness</i>	Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	mm/min	< 100	FMVSS 302

<b>Basis Kunstleder</b>			
Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirement</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	mm	1,3 ± 0,1	DIN EN ISO 2286-3
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	g/qm	740 ± 50	DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft/ <i>tensile strenght</i> längs/ <i>lenght</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 400 ≥ 200	DIN 53354
Reißdehnung/ <i>elongation</i> längs/ <i>lenght</i> quer/ <i>across</i>	% %	≥ 80 ≥ 180	DIN 53354
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i> längs/ <i>lenght</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 30 ≥ 30	DIN 53356
Stichausreißkraft/ <i>stitch burst strength</i> längs/ <i>lenght</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 50 ≥ 40	DIN 53506
Trennkraft/ <i>adhesion</i> längs/ <i>lenght</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 30 ≥ 30	DIN 53357
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	Note/ <i>degree</i>	≥ 6	DIN EN ISO 105-B02
Dauerknickverhalten/ <i>flexicon</i> längs/ <i>lenght</i> quer/ <i>across</i>	Knickungen/ <i>flexes</i>	≥ 50.000 ≥ 50.000	DIN 53359 DIN 50014-23/50-2
Wasserdichtheit/ <i>water proofness</i>	cm WS	≥ 200	DIN EN 20811
Kältebeständigkeit/ <i>low temperature resistance</i>	°C	- 20	DIN 53361
Flammfestigkeit/ <i>fire resistance</i>	mm/min	≤ 100	DIN 75200/ISO 3795 MVSS 302

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
*Swatches are no master samples. Small differences may occur.*



Hans Reinke Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 · 22549 Hamburg

Telefon +49 (0)40/39 10 68 -0 · Fax +49 (0)40/39 10 68 -29

E-Mail: [Leder@hans-reinke.de](mailto:Leder@hans-reinke.de) · <http://www.polsterleder.de>